

# CONLAN PRODUKTKATALOG





**2011/2012**

**LITE version**

# 1000 FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460100 460106	CT1000 black CT1000 white	<p><b>Kodetastatur CT 1000, sort eller hvid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plads til 28 brugerkoder.</li> <li>• Masterkode for programmering af brugerkoder.</li> <li>• Servicekode for programmering af indstillinger.</li> <li>• 2 udgange (500mA) for koder og klokke/koder.</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 25 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> </ul>
460101 460107	PR1000 ATM black PR1000 ATM white	<p><b>Proximity læser PR 1000 Atmel, sort eller hvid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læser Atmel transpondere.</li> <li>• Plads til 1024 brugere.</li> <li>• Master- og brugertransponder programmeres på stedet.</li> <li>• Sletning af individuelle og mistede transpondere.</li> <li>• Udgang (500mA).</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> </ul>
460108 460109	PR1000 EM black PR1000 EM white	<p><b>Proximity læser PR 1000 Emarine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læser Emarine kort.</li> <li>• Plads til 1024 brugere.</li> <li>• Master- og brugertransponder programmeres på stedet.</li> <li>• Sletning af individuelle og mistede kort.</li> <li>• Udgang (500mA).</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> </ul>
460161	CP1000	<p><b>Kombineret tastatur og prox læser CP 1000:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plads til 200 brugere.</li> <li>• Anvendes med kode og/ eller transponder/kort.</li> <li>• Programmering med kode.</li> <li>• Atmel og Emarine kombatabelt.</li> <li>• Omskiftelig og/ eller funktion til ekstra høj sikkerhed.</li> <li>• Udgang (500mA).</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> </ul>
460160	CPD1000 (Under udvikling)	<p><b>Kombineret tastatur og prox læser med display CPD 1000:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plads til 200 brugere.</li> <li>• Programmering med kode.</li> <li>• 64x128px display til visning af status, log osv.</li> <li>• Atmel og Emarine kombatabelt.</li> <li>• Omskiftelig og/ eller funktion til ekstra høj sikkerhed.</li> <li>• Udgang (500mA).</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> </ul> <p># Anvendes med kode og/ eller transponder/kort.</p>






# 1000 FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460190	BioTag Home	 <p><b>Fingerprint læser BioTag Home:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plads til 1000 brugere.</li> <li>• Få unik adgang med dit fingeraftryk.</li> <li>• Nem programmering med masterfinger.</li> <li>• Sletning af individuelle fingre.</li> <li>• Udgang (500mA) relæudgang.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• Læser dimensioner (HxBxD): 90x75x30 mm.</li> <li>• Kontrolboks dimensioner (HxBxD): 90x65x30 mm.</li> </ul> <p>Fingerprint læser med software for integration i netværk se side 16.</p>
460191	BioTag Home NO	 <p><b>BioTag Home version NO, med konverter:</b> Som BioTag Home (Art. Nr.: 460190) med konverter i stedet for standard styreboks.</p>
460300	BT1000, 12 users	 <p><b>Bluetooth læser BT 1000, 12 brugere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plads til 12 mobiltelefoner.</li> <li>• Håndfri adgang, nøglen er din mobiltelefon.</li> <li>• Nem programmering via din mobiltelefon.</li> <li>• 2 udgange (500mA) for åben kollektor.</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> </ul> <p># Anvendes til åbning af døre, porte osv. eller som Long Range detector.</p>
460302	BT Tag class 1	 <p><b>Bluetooth Tag class 1, 12 V:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasse 1.</li> <li>• Nem at installere.</li> <li>• Rækkevidde op til 100 m.</li> <li>• 12 VDC</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Monteres ofte i bil/truck/rullestol osv.</li> <li>• Giver automatisk adgang eller via tryk.</li> </ul> <p># Anvendes som Transponder/brik istedet for mobiltelefon.</p>







# 1200 FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460110	CT1200	 <p><b>Kodetastatur for Wiegand installationer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format 26/8/4 bit.</li> <li>• 26 bits for koden. 8/4 bits for hvert ciffer.</li> <li>• Opsætning ved installation.</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• 2 udgange (D0 og D1).</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 12 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Enheden arbejder sammen med Conlan's Wiegand Controller eller fremmed controller.</li> </ul>


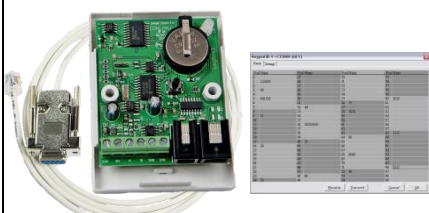




# 1200 FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460111	PR1200 ATM 	<b>Proximity læser for Wiegand installationer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For Atmel transpondere.</li> <li>• Format 26 bit.</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• 2 udgange (D0 og D1).</li> <li>• Hold funktion.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Enheden arbejder sammen med Conlan's Wiegand Controller eller fremmed controller.</li> </ul>
460121	PR1200 EM 	<b>Proximity læser for Wiegand installationer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For Emarine kort.</li> <li>• Format 26 bit.</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• 2 udgange (0 og 1).</li> <li>• Hold funktion.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 9 - 17 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Enheden arbejder sammen med Conlan's Wiegand Controller eller fremmed controller.</li> </ul>
460113	CP1200 	<b>Kombineret tastatur og proximity læser CP 1200:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format 26 bit.</li> <li>• Atmel og Emarine kompatibel.</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• 2 udgange (D0 og D1).</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 12 VDC.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Enheden arbejder sammen med Conlan's Wiegand Controller eller fremmed controller.</li> </ul>
460116	Wiegand Controller 	<b>Wiegand Controller, 26 bits:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For 1 dør med ind- og ud læser.</li> <li>• 512 brugere.</li> <li>• Stand alone eller PC programmering (navne og noter kan tilknyttes hver bruger).</li> <li>• Dør kontakt og REX kontakt.</li> <li>• Relæ (2 stk) døråbning og alarm.</li> <li>• Udgang for LED og buzzer i læserne.</li> <li>• 232 kommunikation til PC eller 485 for netværk.</li> <li>• Indbygget logfunktion (real time) for 3500 logs.</li> <li>• Leveres med Wiegand SQL og Delfi software (32 og 64 bit kompatibel).</li> <li>• Boks dimension (HxBxD): 90x65x30.</li> </ul>
460117	BT1200 	<b>Bluetooth læser til Wiegand installationer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format 26 bit.</li> <li>• Opsætning ved installation.</li> <li>• Extern styring af LED og buzzer.</li> <li>• 2 udgange (D0 og D1).</li> <li>• Forsynet med 2,5 m kabel, 8 leder.</li> <li>• IP67 rang, til inden- og udendørs brug.</li> <li>• Spænding: 12 VDC</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Enheden arbejder sammen med Conlan's Wiegand Controller eller fremmed controller.</li> </ul>







# 2000 FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460001 460014	CT2000, black CT2000, white	<p><b>Kodetastatur CT 2000:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kodetastatur for stand alone eller PC programmering.</li> <li>• Plads til 100 brugerkoder (i 12 grupper).</li> <li>• 1 masterkode og 1 servicekode.</li> <li>• Udgang (500 mA).</li> <li>• Programmerbar LED og buzzer.</li> <li>• Sabotage kontakt.</li> <li>• Forsynet med 4 m, 8 leder kabel.</li> <li>• Spænding: 12 VDC.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> </ul>
	460002 460015 460028 460029	<p>PR2000, black PR2000, white PR2000MT, black PR2000MT, white</p> <p><b>Proximity læser PR 2000:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læser for stand alone (vha Master Transponder (Art. Nr.: 460012)) eller PC programmering.</li> <li>• Plads til 100 brugere i 12 grupper.</li> <li>• Udgang (500 mA).</li> <li>• Programmerbar LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 4 m, 8 leder kabel.</li> <li>• Spænding: 12 VDC.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> </ul>
	460305 460306 460307	<p>BT2000 (50) BT2000 (200) BT2000 (400)</p> <p><b>Bluetooth læser, 50 brugere</b> <b>Bluetooth læser, 200 brugere</b> <b>Bluetooth læser, 400 brugere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Håndfri adgang, nøglen er din mobiltelefon.</li> <li>• Læser dimensioner (HxBxD): 90x75x30 mm.</li> </ul>
	460012	<p>MT</p> <p><b>Mastertransponder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmeret med en unik kode.</li> <li>• Programmeres via. computer.</li> <li>• Kan programmere transpondere i 2 grupper og slette transpondere i proximity læseren.</li> </ul> <p><i># Anvendes til programmering af transpondere i PR 2000.</i></p>
	460004	<p>Box 485-T</p> <p><b>Dørkontrol modul 485-T:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dørkontrol enhed med tidsprofiler.</li> <li>• Relæ for dør og åben kollektor for alarm/monitor.</li> <li>• Programmeres via. LogBox 3 (Art. Nr.: 460017) eller PC Interface (Art. Nr.: 460010).</li> <li>• UD tryk kontakt.</li> <li>• Plads til 32 tidsprofiler.</li> <li>• Tvungen åben/toggle via. læser.</li> <li>• Enheden kan bruges sammen med CT 2000 eller PR 2000.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 90x65x30 mm.</li> </ul> <p><i># Anvendes for 1 dør og 2 læsere (kodetastatur eller proximity læser).</i></p>
	460006	<p>Boks 485-4</p> <p><b>Udvidelsesmodul 485-4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dør kontrol enhed - udvidelsesmodul.</li> <li>• 4 relæer (C-NO-NC).</li> <li>• Kan betjenes fra 2 læsere (grupper i læser knyttes til relæ).</li> <li>• Hver gruppe kan frit knyttes til relæ(er).</li> <li>• Kodetasten på kodetastaturet kan aktivere relæ(er).</li> <li>• Flere døre kan kontrolleres.</li> <li>• Enheden kan bruges sammen med CT 2000 eller PR 2000.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 90x65x30 mm.</li> </ul> <p><i># Anvendes til elevator, alarm til/fra, hold up, og til natlevering.</i></p>
		



# 2000 FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460010	PCi2000	 <p><b>PC Interface 2000, inkl software for ADK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indkluderer Conlan eXPress software for programmering af alle produkter i serien.</li> <li>• Windows 98/XP/Vista/7 kompatibel.</li> <li>• Kan også kommunikere via. DOS.</li> </ul> <p># Anvendes som programmeringsværktøj for 2000 familien.</p>
460017	LogBox3	 <p><b>LogBox 3, inkl. software for ADK (ConLan eXPress):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En integreret log- og PC-Interface funktion</li> <li>• Interface og logbox for programmering og registrering af begivenheder.</li> <li>• Plads til 10.000 logfiler.</li> <li>• Kommunikerer på 485 bussen med alle Conlan's produkter fra 2000 serien.</li> <li>• Der indgår også software for programmering/logging og rapportering.</li> <li>• Indkludere kabler for computer og bussen.</li> <li>• Valgfri stik og/eller skrueforbindelser.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 90x65x30 mm.</li> </ul> <p># Anvendes som controller og logbox for et 2000 anlæg.</p>
460016	LA I/O 485	 <p><b>Lockable Addressmodul 485:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udgang (500mA).</li> <li>• Input fra dør og REX kontakt.</li> <li>• Stand alone eller PC programmering.</li> <li>• Udgang for hver kode/klokke (500mA).</li> <li>• Op til 50 udgange/læser.</li> </ul> <p># Anvendes til overfaldsalarm, elektrisk klokke funktion eller hvor der ønskes en kode til et bestemt formål.</p> <p># Een kode - een udgang.</p> <p># Flere koder - een udgang.</p> <p># Selvlærende eller programmerbar.</p>
460034	4 relay arm/disarm	 <p><b>4 relæ arm/disarm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forprogrammet box til 3 læsere</li> <li>• Til 3 døre</li> <li>• Læserne kan åbne 3 forskellige døre og arm/disarm det samme alarmsystem, på det 4. relæ.</li> <li>• Ved visning af transponder åbner døren efter 1 sek.</li> <li>• Ved visning af transponder anden gang lige efter den første visning, vil det arm/disarm systemet.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 90x65x30 mm.</li> </ul> <p># Anvendes hvor der ønskes dobbeltfunktion.</p> <p># Med samme transponder åbnes døren og alarmen slutes til/fra.</p>
460070	CT2000 Led, black	 <p><b>Kodetastatur CT 2000, 12 leder, LED styring:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kodetastatur for stand alone eller PC programmering.</li> <li>• Plads til 100 brugerkoder (i 12 grupper).</li> <li>• 1 masterkode og 1 servicekode.</li> <li>• Udgang (500 mA).</li> <li>• Programmerbar LED og buzzer.</li> <li>• Sabotage kontakt.</li> <li>• Forsynet med 4 m, 12 leder kabel.</li> <li>• Spænding: 12 VDC.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Rød og grøn LED kan styres via 0V ligesom buzzeren.</li> </ul>
460071	CT2000 Led, white	
460074	PR2000 Led, black	 <p><b>Proximity læser PR 2000, 12 leder, LED styring:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læser for stand alone (vha Master Transponder (Art. Nr.: 460012)) eller PC programmering.</li> <li>• Plads til 100 brugere i 12 grupper.</li> <li>• Udgang (500 mA).</li> <li>• Programmerbar LED og buzzer.</li> <li>• Forsynet med 4 m, 12 leder kabel.</li> <li>• Spænding: 12 VDC.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Kundetilpassede frontlabels.</li> <li>• Rød og grøn LED kan styres via 0V ligesom buzzeren.</li> </ul>
460075	PR2000 Led, white	
460076	PR2000 MT Led, black	
460077	PR2000 MT Led, white	

# 3000 FAMILIEN




Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460194	BioTag Office	 <p><b>BioTag Office til Wiegand/OC/485 komm. installationer:</b> Som BioTag Home (Art. Nr.: 460190) med yderligere funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiegand 26 udgang for integration til ADK anlæg eller tilslutning til Conlan's Wiegand Controller.</li> <li>• Læser dimensioner (HxBxD): 90x75x30 mm.</li> <li>• Kontrolboks dimensioner (HxBxD): 90x65x30 mm.</li> <li>• Leveres med software.</li> </ul> <p># BioTag Office anvendes som: # Adgangskontrol med flere læsere. # Hvor der ønskes netværk. # Hvor der ønskes Wiegand udgang. # Hvor der ønskes OC udgang.</p>
460184	PCI3000	 <p><b>PC-Interface 3000:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til brug for kommunikation over lange afstande og hvor der er flere Fingerprint læsere i et netværk.</li> <li>• Bruges hvor der ønskes programmering over LAN/WAN netværk.</li> <li>• Tilsluttes 485 netværket og computeren eller LAN boks.</li> <li>• Wiegand kompatibel.</li> <li>• Forsynet 1,5 m kabel for tilslutning af Interfacet og computeren.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 90x65x30 mm.</li> </ul> <p># Kan anvendes for flere familier 1200 (wiegand), 3000 (fingerprint). # Til brug for kommunikation over lange afstande og hvor der er flere Fingerprint læsere i et netværk. # Bruges hvor der ønskes programmering over LAN/WAN netværk.</p>
460186	FP 4 relay for BTO	 <p><b>Fingerprint modul 4 relæ til BioTag Office:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvert relæ kan knyttes til en gruppe af fingre.</li> <li>• Relæerne kan aktiveres i 5-30 sekunder eller on/off.</li> <li>• Relæboksen kan indstilles for højere sikkerhed (de fire øjnes princip).</li> </ul> <p># Anvendes med BioTag Office, Art. Nr.: 460194. # Flere funktioner fra en fingerprintlæser (BTO). # Højere sikkerhed med en fingerprintlæser (BTO).</p>
460500	CT3001	 <p><b>Kodetastatur CT 3001:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åben protokol, tilpasning til kundens systemer.</li> <li>• RS485 kommunikation.</li> <li>• 2 indgange(0V aktiv).</li> <li>• 2 udgange (500mA).</li> <li>• 9 - 17 VDC.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m, 8 leder kabel.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Leveres med et test program og Front End software for integrering af dit system.</li> </ul>
460501	PR3001 ATM	 <p><b>Proximity læser PR 3001 Atmel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åben protokol, tilpasning til kundens systemer.</li> <li>• RS485 kommunikation.</li> <li>• 2 indgange(0V aktiv).</li> <li>• 2 udgange (500mA).</li> <li>• 9 - 17 VDC.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m, 8 leder kabel.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Leveres med et test program og Front End software for integrering af dit system.</li> </ul>
460502	PR3001 EM	 <p><b>Proximity læser PR 3001 Emarine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åben protokol, tilpasning til kundens systemer.</li> <li>• RS485 kommunikation.</li> <li>• 2 indgange(0V aktiv).</li> <li>• 2 udgange (500mA).</li> <li>• 9 - 17 VDC.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m, 8 leder kabel.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Leveres med et test program og Front End software for integrering af dit system.</li> </ul>

# 3000 FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460503	CP3001 	<b>Kodetastatur/proximity læser CP3001:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åben protokol, tilpasning til kundens systemer.</li> <li>• RS485 kommunikation.</li> <li>• 2 indgange(0V aktiv).</li> <li>• 2 udgange (500mA).</li> <li>• 9 - 17 VDC.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m, 8 leder kabel.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Leveres med et test program og Front End software for integrering af dit system.</li> </ul>
460505	CPD3001 	<b>Kodetastatur/proximity læser-display CPD3001:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åben protokol, tilpasning til kundens systemer.</li> <li>• RS485 kommunikation.</li> <li>• 128x64 pixel display til visning af brugere, status og logs.</li> <li>• 2 indgange(0V aktiv).</li> <li>• 2 udgange (500mA).</li> <li>• 9 - 17 VDC.</li> <li>• Forsynet med 2,5 m, 8 leder kabel.</li> <li>• HxBxD: 130x50x8 mm.</li> <li>• Leveres med et test program og Front End software for integrering af dit system.</li> </ul>


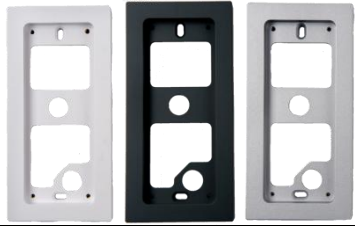




## TILBEHØR FAMILIEN

### Kort og transpondere til læsere

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460003 460008 460009 460011 460013 460031 	TR black TR grey TR blue TR red TR green TR trans.	Transponder, sort Transponder, grå Transponder, blå Transponder, rød Transponder, grøn Transponder, transparent <b>Transponder, 125 kHz Atmel format:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandtæt, satbil og robust udformning.</li> <li>• Bruges som en brik til Conlan's proximity Atmel læsere.</li> <li>• Monteret med nøglering.</li> </ul>
460115 	Card EM	<b>Kort Emarine 4102 format:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreditkort format.</li> <li>• Bruges som en brik til Conlan's proximity Emarine læsere.</li> </ul>
460103 	Card ATM	<b>Kort Atmel format.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreditkort format.</li> <li>• Bruges som en brik til Conlan's proximity Atmel læsere.</li> </ul>

# TILBEHØR FAMILIEN

## Bagplader, rammer, labels og skærme for læsere

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460081	Mounting plate 	<b>Montageplade, 2mm i rustfrit stål:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres med skruer til læser og mur.</li> <li>• Plastikhætte for sabotage sikring.</li> <li>• Kan også bestilles i aluminium.</li> </ul> <i># Andvendes til montering på ujævne overflader.</i>
460030 460035 460039 460040	Frame W Frame A Frame S Frame with light 	<b>Ramme til CT/PR/BT/CP i hvid (RAL 9016).</b> <b>Ramme til CT/PR/BT/CP i antrasitgrå (RAL ).</b> <b>Ramme til CT/PR/BT/CP i sølv (RAL 9006).</b> <b>Ramme til CT/PR/BT/CP i antrasitgrå og LED.</b> <i># Anvendes hvor du ønsker let montage med lys på læseren: 460040 har indbygget LED i rammen som fint design.</i>
460021 460025	Labels CT, black Labels CT, white 	<b>Labels CT, sort</b> <b>Labels CT, hvid</b> Ekstra frontlabels i sæt a 5 stk.
460023 460026	Labels PR, black Labels PR, white 	<b>Labels PR, sort</b> <b>Labels PR, hvid</b> Ekstra frontlabels i sæt a 5 stk.
460079	Frame for keypad 	<b>Skærm til kodetastaturer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rustfrit stål.</li> <li>• Leveres med skruer til direkte montage.</li> </ul> <i># Anvendes hvor der ønskes en særlig sikring af kodebeskyttelse.</i>
460080	Fingerprint frame 	<b>Skærm til fingerprint:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rustfrit stål.</li> <li>• Direkte montage uden skruer.</li> </ul> <i># Anvendes hvor der ønskes en let afskærmning for sol/uvejr.</i>






# TILBEHØR FAMILIEN

## Strømforsyninger

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460037 460041	PS 24 / 0.75 PS 12 / 2	<b>Strømforsyning 24 V / 0.75 A switchmode 700 m. DIN</b> <b>Strømforsyning 12 V / 2 A switchmode 700 m. DIN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle strømforsyninger er indstøbte (IP67) og er dermed egnet til både inden- og udendørs brug.</li><li>• Strømforsyningerne er for DIN skinne eller direkte vægmontage.</li><li>• Forsynet med tilslutningskabel for 230 VAC og 12/24V (brun og blå indikering).</li></ul>
460048	PS 12 / 0.5	<b>Strømforsyning 12 V / 0.5 A switchmode 350 m. DIN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle strømforsyninger er indstøbte (IP67) og er dermed egnet til både inden- og udendørs brug.</li><li>• Strømforsyningerne er for DIN skinne eller direkte vægmontage.</li><li>• Forsynet med tilslutningskabel for 230 VAC og 12V (brun og blå indikering).</li></ul>
460044	PS 12 / 0.5 with connectors + and -	<ul style="list-style-type: none"><li>• 460044 har db klemmer for + og -</li><li>• Er ikke indstøbt.</li></ul>
460050	PS 12 / 5.42	<b>Strømforsyning 12 V / 5.42 A switchmode.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Med tilslutningskabel for 230 VAC og 12 VDC.</li><li><i># Anvendes til ITV og lignende opgaver.</i></li></ul>
460042 460046 460047	PS 13.8 / 1.5 PS 13.8 / 3 PS 27.6 / 1.5	<b>Strømforsyning 13.8 V / 1.5 A i metalkasse</b> <b>Strømforsyning 13.8 V / 3 A i metalkasse</b> <b>Strømforsyning 27.6 V / 1.5 A i metalkasse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Strømforsyning med lader i metalkasse med plads til et 7.2 Ah batteri.</li><li>• Sikring i ladekredsløbet og indgang. LED for status.</li><li>• Justerbar spænding.</li><li>• Dimensioner (HxBxD): 21x23,5x8 cm.</li></ul>
460045	Akku	<b>Akku 12 V / 7.2 A, 97x43x52 mm.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Backup batteri til strømforsynger (Art. Nr.: 460042, 460046 og 460047).</li></ul>
460049 460043 460036	Adapter 12 V / 0.5 A Adapter 12 V / 2 A Adapter 24 V / 0.75 A	<b>Adapter 12 V / 0.5 A swiftmode</b> <b>Adapter 12 V / 2 A swiftmode</b> <b>Adapter 24 V / 0.75 A swiftmode</b>







# TILBEHØR FAMILIEN

## Relæer

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460150	RPO	 <b>Relæprint med dobbelt skiftekontakt C-NC-NO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 30V / 2A.</li><li>• LED for relæ status.</li><li>• Print dimensioner (HxB): 38x35.</li><li>• Forsynet med 3 klæbefødder til montage.</li><li>• Sælges i stænger á 5 stk, der kan deles.</li></ul> <i># Anvendes hvor der ønskes er relæudgang/potentialfri relæ.</i>
460151	RPT0	 <b>Relæprint med dobbelt skiftekontakt C-NC-NO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 30V / 2A.</li><li>• LED for relæ status.</li><li>• Aktiveres ved +/- &lt; 1mA.</li><li>• Print dimensioner (HxB): 38x35.</li><li>• Forsynet med 3 klæbefødder til montage.</li><li>• Sælges i stænger á 5 stk, der kan deles.</li><li>• Med transistorindgangen kan relæerne aktiveres direkte fra TTL niveau.</li></ul> <i># Anvendes hvor der ønskes er relæudgang/potentialfri relæ.</i>
460032	RPT2	 <b>Til-/frakoblingsprint, elektronisk blockschloss:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Til-/frakoblingsprint der sikrer at anlægget bliver tilsluttet via kvittering og kontrol.</li><li>• Relæ med dobbelt skiftekontakt C-NC-NO for Til-/frakobling for ekstra lås.</li><li>• Indgang fra Conlan læsere (CT/PR/CP/BT).</li><li>• Buzzer.</li><li>• Følger de tyske VdS regler.</li></ul> <i># Anvendes hvor du vil sikre at anlægget er klar før tilslutning og hvor tilslutningen sikres med kvittering.</i> <i># Elektronisk blockschloss.</i>
460154	RPT-TI	 <b>Relæprint med timer (5 funktioner):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12/24 VDC.</li><li>• +/- indgang automatisk konfiguration.</li><li>• Relæ udgang med dobbeltkontakt C-NC-NO.</li><li>• Programmerbar under installation (DIP): Impulsforlænger, alarmtid-begrænsning, tilkoblingsforsinkelse, impulsgenerator og forsinket impuls.</li><li>• Tider fra 0,3 til 360 sekunder.</li><li>• Print dimensioner (HxB): 38x35.</li><li>• Forsynet med 3 klæbefødder til montage.</li></ul> <i># Anvendes hvor du ønsker tidsforsinkelse mm. til døre, pengeskabe o.lign.</i>
460152	RPTX	 <b>Relæprint med flip-flop, åben kollektor:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12/24 VDC.</li><li>• +/- indgang automatisk konfiguration.</li><li>• Relæ 2X (C-NC-NO) (for alarmtilkobling).</li><li>• Åben kollektor udgang, 500mA.</li><li>• Indgang for reaktion på relæ eller åben kollektor.</li><li>• Indgang 2 (set) for funktion på åben kollektor eller (unset) for relæfunktion.</li><li>• Print dimensioner (HxB): 38x35.</li><li>• Forsynet med 3 klæbefødder til montage.</li></ul> <i># Anvendes som til/frakobling af alarmanlæg samt døråbning.</i>






# TILBEHØR FAMILIEN

## Samlebokse og tomme bokse

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460097	CVT0 	<b>CVT0 12 klemmer i hvid plastboks:</b> Relæ - C-NC-NO. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 frie klemmer.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> </ul> <i># Anvendes som samleåse og hvor der ønskes en relæudgang.</i>
460085 460085r	CVT1 CVT1 relay 	<b>CVT1 Sab/18 frie klemmer i hvid plastboks; CVT1 med relæ i hvid plastboks</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabotage kontakt.</li> <li>• 18 frie klemmer.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> </ul> <i># Anvendes som samleåse med eller uden relæ og med sabotagekontakt.</i>
460086	CVT2 	<b>CVT2 Sab/bus/RJ10 i hvid plastboks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabotage kontakt.</li> <li>• Forbindelse til bus via RJ11 eller klemmer.</li> <li>• 10 frie klemmer.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> </ul> <i># Anvendes som samleåse hvor der er stik til computerforbindelse/PC Interface eller LogBox3.</i>
460089	CVT3 	<b>CVT3 Bus/relæ/samleboks i hvid plastboks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabotage kontakt.</li> <li>• Forbindelse til bus via RJ11 eller klemmer.</li> <li>• 6 frie klemmer.</li> <li>• Relæ - C-NO-NC.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> </ul> Som 460086 med relæudgang. <i># Anvendes som samleboks for 2000 systemet, med relæ udgang.</i>
460084	VTG1 	<b>Tom monteringsboks 65x88,5x31 mm.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plads til 1 CVT-print eller relæprint.</li> </ul>
460082	VTG2 	<b>Tom monteringsboks 131,5x88,5x31 mm.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plads til 2 CVT-printe eller relæprint.</li> </ul> Anvendes som dåse for montage af print o.lign.

# TILBEHØR FAMILIEN

## Konvertere og Ensrettere

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460087	CVT4 	<b>CVT4/NT Sab/bus/RJ10/AC-DC i hvid plastboks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-24 VAC til 12 VDC, 100mA.</li> <li>• For Conlan produkter hvor der f.eks. er porttelefon anlæg.</li> <li>• 8 frie klemmer.</li> <li>• Benyt fordeleren som busforbindelse og strøm forsyning.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> </ul> <i># Anvendes som konverter og samleboks for 2000 installationer.</i>
460088	CVT5 	<b>CVT5/relæ Sab/bus/RJ10/AC-DC i hvid plastboks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med relæ.</li> <li>• 12-24 VAC til 12 VDC, 100mA.</li> <li>• For Conlan produkter hvor der f.eks. er porttelefon anlæg.</li> <li>• 4 frie klemmer.</li> <li>• Benyt fordeleren som busforbindelse og strømforsyning.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> <li>• Som 460087 med relæ.</li> </ul> <i># Anvendes som konverter og samleboks for 2000 systemet med relæ.</i>
460090	CVT6 	<b>CVT6 Sab/relæ/AC-DC/jumper/16 klemmer i hvid plastboks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med relæ.</li> <li>• 12-24 VAC til 12 VDC.</li> <li>• Jumper til reset af læser.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> </ul> <i># Anvendes til stand alone systemer (1000).</i> <i># Forberedt for enkel installation.</i> <i># Anvendes som strømforsyning til Conlan læsere.</i> <i># Anvendes typisk i forbindelse med porttelefon anlæg hvor der kan være forskellig spænding.</i>
460099	CVT6,2 	<b>CVT6,2 Relæ/AC-DC/jumper/ 20 klemmer i hvid plastboks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med 2 relæer.</li> <li>• Den ene relæ kan indstilles som RPT-TI (side 27).</li> <li>• Programmering via DIP.</li> <li>• Relæ - C-NO-NC.</li> <li>• Boks dimensioner (HxBxD): 88,5x65x31.</li> <li>• Velegnet for CT1000 installationer.</li> </ul> <i># 2 relæudgange med REX for hver.</i> <i># Anvendes som strømforsyning til Conlan læsere.</i> <i># Anvendes typiske i forbindelse med porttelefon anlæg hvor der kan være forskellige spænding.</i> <i># Kan anvendes universelt.</i>
460220 460221 460222	RTF ensretter RTF ensretter med relæ RTF konverter med relæ 	<b>Ensretter uden relæ max. 1 A, 5-30 Vac/7-40 Vdc</b> <b>Ensretter med relæ 7-12 Vac, 10-17 Vdc</b> <b>Konverter med relæ 4-24 Vac, 12V, relæ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AC &gt; DC med ripple.</li> <li>• 5-30 V AC.</li> <li>• Relæ 30V/2A.</li> </ul> <i># Anvendes som ensretter og hvor der ønskes relæudgang.</i> <i># Velegnet for slutblik til dørmøbler.</i> <i># Konverteren anvendes som PS, med relæ.</i>

# TILBEHØR FAMILIEN

## Slutblik og låse




Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460052 460054	Door Strike 11211 Door Strike 211211	<b>Slutblik standard 12VDC/255mA.</b> <b>Slutblik med status signal.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle leveres med lang stolpe som vist.</li></ul>
460069 460068 460067	Lock SZE Lock SZES Lock SZESP	<b>Lås 12 VDC/400mA.</b> <b>Lås 12 VDC/400mA og status signal.</b> <b>Lås 12 VDC/400mA, status signal og fjeder for frigørelse af skuffer/skab.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lås for skabe, skuffer, døre osv.</li><li>• Dimensioner (HxBxD): 55x55x25mm.</li><li>• Kan leveres for 24V.</li></ul> <i># Anvendes til aflåsning af skabe, skuffer o.lign.</i>

# TILBEHØR FAMILIEN

## LAN boks, USB konverter og diverse

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460018	LAN box	<b>LAN box til familie 1200/2000/3000:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• For familien 1200/2000/3000.</li><li>• Anvendes som Remote forbindelse for Conlan systemer på bus.</li><li>• Der defineres en IP adresse/comport for remote programmering via Conlan software.</li></ul>
460304	USB Charger	<b>USB til 232 konverter.</b>
460063 460064	Doorplate WL Doorplate WR	<b>Dørstolpe/venstre vinkel, hvid.</b> <b>Dørstolpe/højre vinkel, hvid.</b>

# OEM FAMILIEN

Art. Nr.	Navn	Beskrivelse
460270	SOLO reader 	<b>SOLO læser til betaling/adgang osv.</b> Anvendes som ADK og betaling for campingpladser, havn o.lign. hvor der ikke er bus forbindelse.
460271	SOLO TR 	<b>Transponder til betaling/konfig.</b> Alle transpondere kan oplades til enten betaling/tælling/ADK konfiguration osv.
460272	SOLO charge station 	<b>Charge station inkl. SW, reader adaptor, converter.</b> Ladestation der placeres ved computeren/admin for oprettelse af forudbetalte transpondere. Konfigurationstranspondere kan laves for opdatering af læsere (460270).
460022 460025	OEM-CT OEM-PR 	<b>Kundetilpassede frontlabel a 100 stk:</b> Kundetilpassede label med kundens egen logo, tlf nummer mm. Vælg selv farve osv. En god reklame der meget nemt kan tjenes ind via ekstra salg og service.

# NOTATER