


Steuerungsmodul

Parallelbox 2

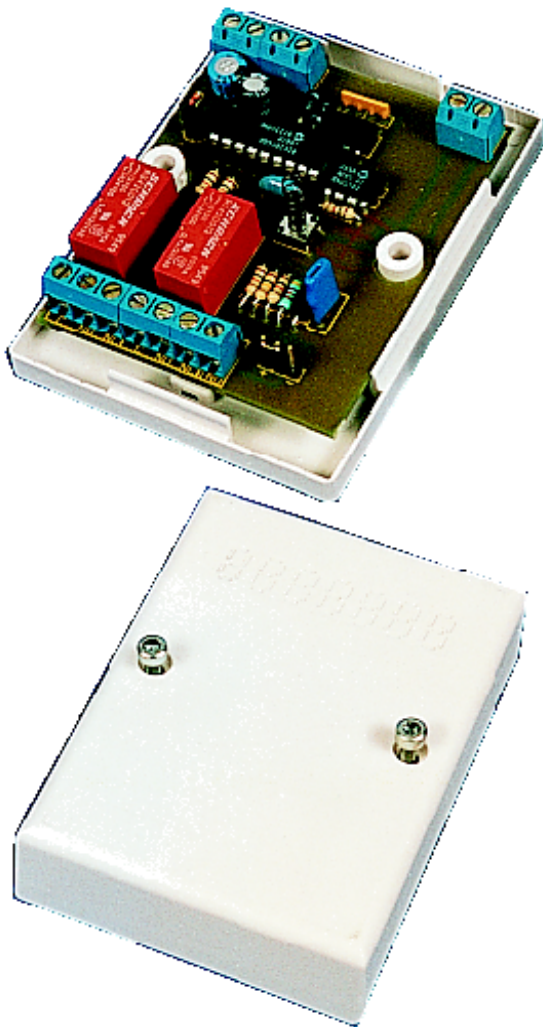

EIGENSCHAFTEN

- Benutzercodes können sortiert/ausgeschlossen werden.
- 2 potentialfreie Relais-Outputs, programmierbar zur Aktivierung bei bestimmten Vorgängen oder Funktionen.
- 1 Input zur externen Aktivierung der Leuchtdioden.
- Kommunikation mit dem CT2000 System via RS485 Bus.

ALLGEMEINES

Mit der Parallelbox 2 lassen sich bis zu 16 CT 2000

Codetastaturen steuern. Die Parallelbox wird in weissem, verschraubbarem Gehäuse geliefert.

Mit der Parallelbox 2 ist es jetzt möglich, bis zu 16 CT2000 Codetastaturen synchron zu schalten, so dass Leuchtdiodenanzeige und Outputfunktion bei den einzelnen Codetastaturen übereinstimmen.

Die Parallelbox 2 wird mit Standardprogrammierung geliefert. Eine weitere Programmierung kann mit Hilfe des PC-Interface (PCI) vorgenommen werden.

Die Parallelbox 2 kann extern aktiviert werden. Dadurch können die Leuchtdioden der angeschlossenen Codetastaturen zur Status-Anzeige benutzt werden, beispielsweise bei einer Diebstahlsalarmanlage.

Die Parallelbox 2 hat vier verschiedene Masken zur Sortierung von Codes und Tastaturen. Damit kann man festlegen, welche Tastaturen die Outputs der verschiedenen Tastaturen und/oder der Box aktivieren.

dem CT2000 System verbunden.

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsspannung:

12 VDC

Spannungsbereich:

10-15 VDC

Brummspannung:

max. 500mV

Stromverbrauch:

20 bis 100mA

Relais-Output:

2 Stck. NC/C/NO (max.

24V/1A)

Input: 1 Stck.

(Aktivierung/

Deaktivierung einer Diebstahlsalarmanlage)

Sabotagesicherung:

mechanischer Schalter (100mA)


Temperaturbereich:

0° C bis +85° C

Luftfeuchtigkeit:


max. 80 % rel.

CONLAN

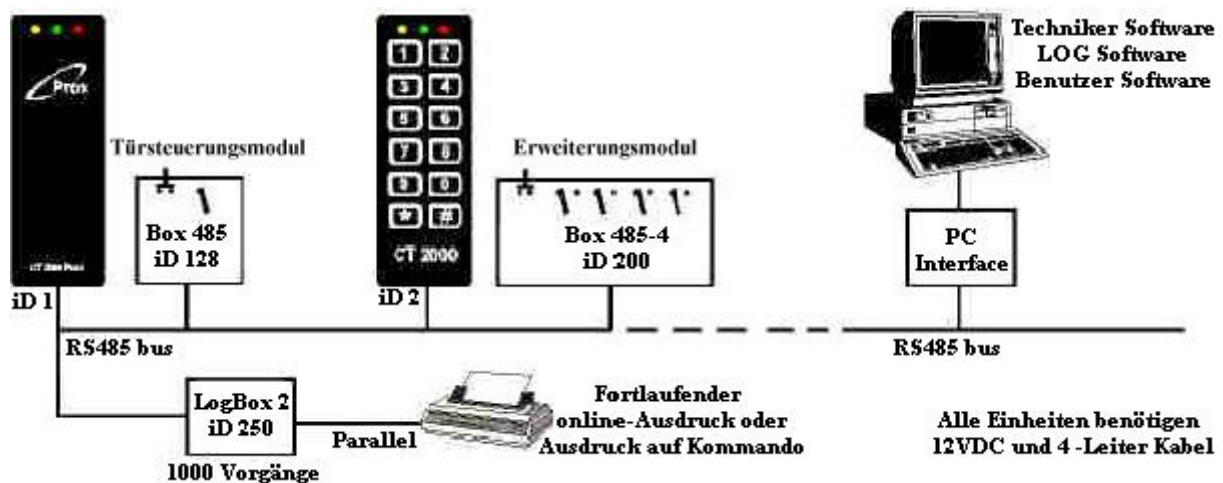

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsspannung: 12 VDC
 Spannungsbereich: 10-15 VDC
 Brummspannung: max. 500mV
 Stromverbrauch: 20 bis 100mA
 Relais-Output: 2 Stck. NC/C/NO (max. 24V/1A)
 Input: 1 Stck. ((+ oder - Aktivierung)
 (evt. Aktivierung/Deaktivierung))
 Sabotagesicherung: mechanischer Schalter (100mA)
 Temperaturbereich: 0° C bis +85° C
 Luftfeuchtigkeit: max. 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
 Grösse: (BxHxT) 65,5 x 88,5 x 29 mm

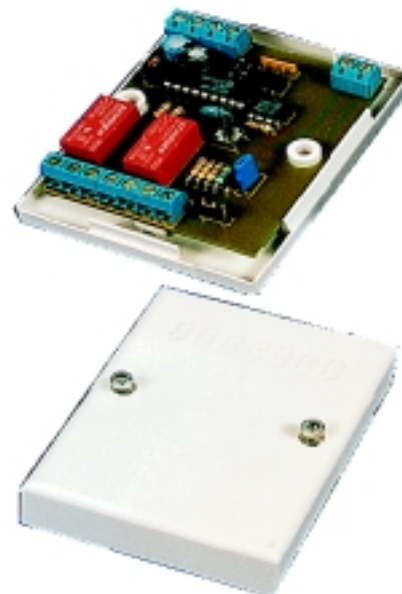

CONLAN

Gasværksvej 7, B 18
 DK-9000 Aalborg

Tel: +45 99304050
 Fax: +45 99304055

www.conlan.dk
 esh@conlan.dk